


MAUL**Lampadaire de bureau MAULnaos**

double avantage : lumière directe sur le plan de travail et indirecte pour éclairer le reste de la pièce

- rayonnement à 40% vers le haut et 60% vers le bas
- n'encombre pas : colonne décentrée, peut être poussée loin sous la table
- concept de sécurité technique Made by MAUL
- source lumineuse : classe d'efficacité énergétique: G
- l'ampoule peut être changée - ampoule de rechange : 55W, culot 2G11
- consommation : 55 W
- consommation d'énergie pondérée : 55 kWh / 1000 h
- flux lumineux : 3730 lumens
- température de couleur : 4000 Kelvin (blanc neutre)
- intensité lumineuse max. vers le haut : 1250 Lux (distance de mesure : 85 cm), 800 Lux (distance de mesure : 110 cm), vers le bas : 520 Lux (distance de mesure : 85 cm)
- indice de rendu de couleur (Ra) : 81
- durée de vie : 8.000 heures
- avec fiche de courant avec terre - pour nos clients suisses, l'article est en outre livré avec un adaptateur fixe
- colonne en aluminium robuste
- hauteur : 1.900 mm
- dimensions de la tête de lampe : env. 330 x 620 mm, avec grille perforée vers le haut et verre de fermeture vers le bas
- interrupteur placé sur la tête de lampe
- socle métallique robuste, 280 x 420 mm
- longueur du câble env. 2,0 m, classe de protection I (fiche à contact de sécurité)


Accessoire : Ampoule de rechange adéquate : référence : 63000213

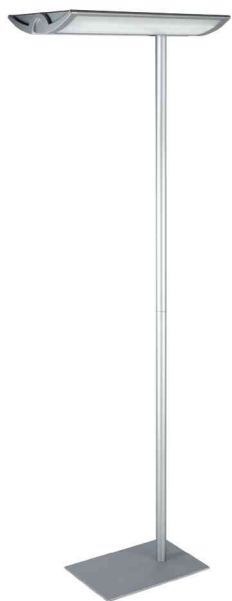

Lampadaire de bureau MAULnaos



Exemple d'utilisation

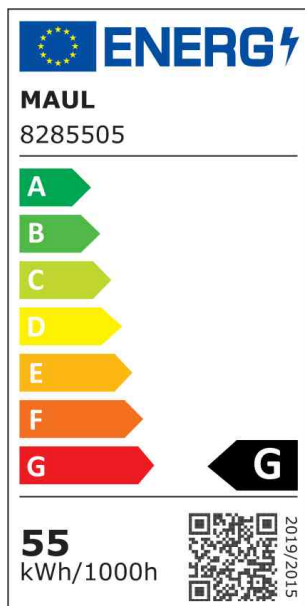

| Produit | Modèle | Couleur | Puissance | Température de couleur | Tension éclairage | classe énergétique | Numéro de fabricant | Code |
|-------------------------------|--------|---------|-------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|
| Lampadaire de bureau MAULnaos | socle | argent | 2x 55 watts | 4500 K | 220-240 V | G | 82514-95 | 62010035 |