

MAUL

Lampadaire basse consommation MAULmaioris


éclairage professionnel indirect

- diffusion à 85 % vers le haut et 15 % vers le bas
 - pour une ambiance de travail agréable
 - peu encombrant : colonne excentrée, socle pouvant être glissé sous la table
 - concept de sécurité technique Made by MAUL
 - classe énergétique: A
- **source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G**
 - l'ampoule peut être changée - ampoule de rechange : 55 W, culot 2G11
 - puissance : 2x 55 watts
 - consommation d'énergie pondérée par ampoule : 55 kWh / 1000 h
 - flux lumineux par ampoule : 3730 lumens
 - rendement lumineux par ampoule : 67 lumens / watt
 - température de couleur par ampoule : 4000 Kelvin (blanc neutre)
 - puissance lumineuse max. : vers le haut : 1670 Lux (mesuré à 85 cm), 1100 Lux (mesuré à 110 cm), vers le bas: 300 Lux (mesuré à 85 cm)
 - indice minimal de rendu de couleur (Ra) : 81
 - durée de vie de chaque ampoule : 8.000 heures
 - prise à contact de sécurité - pour nos clients suisses, l'article est en plus livré avec un adaptateur fixe
 - colonne robuste en aluminium
 - hauteur: 1.900 mm
 - tête de lampe env. 330 x 620 mm, avec capot acrylique vers le haut et grille perforée avec diffuseur vers le bas
 - interrupteur placé sur la tête de lampe
 - socle stable en acier, 280 x 420 mm
 - longueur du câble: env. 2,0 m, classe de protection I

Accessoire : Ampoule de rechange assortie : référence 63000213



Lampadaire MAULmaioris

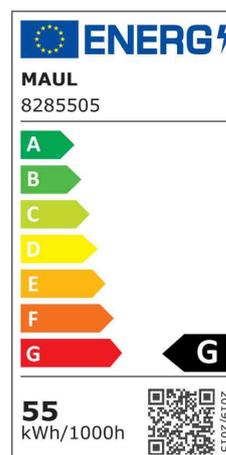

Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampadaire MAULmaioris	socle	argent	2x 55 watts	4000 K	220 - 240 V	G	8251895	6210041