



Ampoule LED DULUX® D, culot: G24d

Alternative LED pour les lampes fluorescentes compactes dans les lampes à ballast conventionnel ou sur secteur

- classe d'efficacité énergétique: E / F
- durée de vie: jusqu'à 30.000 heures
- forme: tube
- modèle: ---
- temps d'amorçage: aucun (<1 sec) - éclaire immédiatement
- gradable: non
- tension: 220 - 240 V
- angle de rayonnement: 120 degrés
- teneur en mercure: 0,0 mg
- protection: IP20
- culot à 2 broches G24d
- socle orientable autour de son axe longitudinal ( $\pm 90^\circ$ )

#### Exemples d'utilisation:

- éclairage général dans une température ambiante de -20...+35 degrés
- supermarchés et magasins
- allées et couloirs
- hôtels et restaurants
- usage extérieur uniquement dans les lampes adaptées




Visuel de référence: Ampoule DULUX® D, culot: G24d



Label d'efficacité énergétique 63002047




Label d'efficacité énergétique 63002059

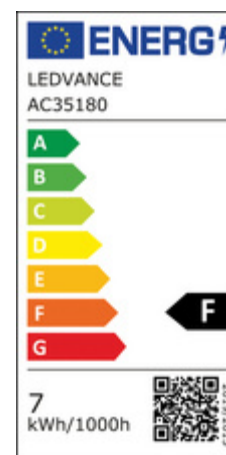


Label d'efficacité énergétique 63002129



Label d'efficacité énergétique 63002372

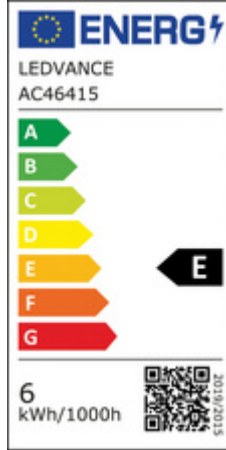

Label d'efficacité énergétique 63002399

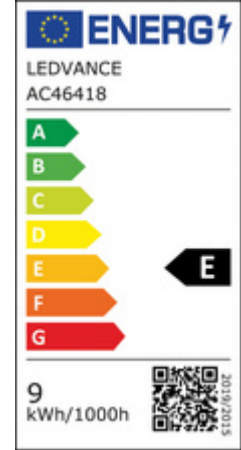

Label d'efficacité énergétique 63002404

Puissance	Recharge pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
6,0 watts		600 lm	80 Ra	3.000 K (blanc chaud)	6,0 kWh / 1.000h	F	34,0 mm	148,0 mm	558106	<b>63002059</b>
		660 lm	80 Ra	4.000 K (blanc froid)	6,0 kWh / 1.000h	E	34,0 mm	148,0 mm	823112	<b>63002399</b>
7,0 watts		700 lm	80 Ra	3.000 K (blanc chaud)	7,0 kWh / 1.000h	F	34,0 mm	148,0 mm	558328	<b>63002129</b>
		770 lm	80 Ra	4.000 K (blanc froid)	7,0 kWh / 1.000h	E	35,0 mm	148,0 mm	823150	<b>63002372</b>
9,0 watts		990 lm	80 Ra	3.000 K (blanc chaud)	9,0 kWh / 1.000h	E	35,0 mm	171,0 mm	823174	<b>63002404</b>
10,0 watts		1.100 lm	80 Ra	4.000 K (blanc froid)	10,0 kWh / 1.000h	E	34,0 mm	171,0 mm	558601	<b>63002047</b>

Reproduction intégrale ou partielle interdite sans autorisation de l'éditeur! Copyright © - MVM Marketing GmbH. Tous droits réservés.